

Smart FI

¡Felicitaciones! Ud. ha adquirido un Smart Fi para motores levadizos, corredizos o batientes.



Características Técnicas



alimentación_220 VAC.

Wi-Fi 2.4 Ghz_Sí.

Wi-Fi 5 Ghz_No.


imáx relay salida: 1A.

sensado portón abierto/cerrado_Sí.

SW control: Motic Smart, compatible con Android/ IOS.

Instalación eléctrica

Conectar el módulo a la alimentación eléctrica y a la central de su motor como se muestra a continuación:

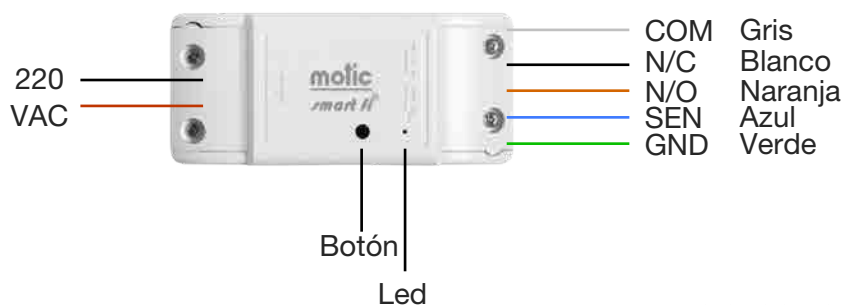

Configuración del Smart Fi

1- Descarga de App.

Ingresa a Play Store (Android) o App Store (IOS) y descarga la app MOTIC SMART.

2- Registro.

La primera vez que use la aplicación le solicitará registrarse. Utilice su correo electrónico y una contraseña fácil de recordar, pero no se preocupe, no tendrá que volver a ingresarla.

3- Agregar dispositivo.

Haga click en el icono de mas "+", en la parte superior derecha de la pantalla, para agregar el dispositivo.



4- Dispositivo a grabar.

Seleccione el tipo de dispositivo que desea ingresar. En este caso seleccione Interruptor (Wi-Fi)



5- Configuración de Wi-Fi.

Seleccionar usuario y contraseña de la red Wi-Fi 2.4 Ghz a la que se conectará el módulo.



6- Reinicie el dispositivo.


Mantenga presionado el botón durante 8 segundos hasta que el LED azul destellará 2 veces rápidamente.

Luego tilde el campo de Verificación y presione Sigüiente.

Una vez hecho esto, el módulo se añade automáticamente. Espere.

Primero, reinicie el dispositivo.

Encienda el dispositivo y verifique que el indicador parpadee rápidamente.
Nota: complete la distribución de red en un lapso de 3 minutos después de reiniciar el dispositivo.

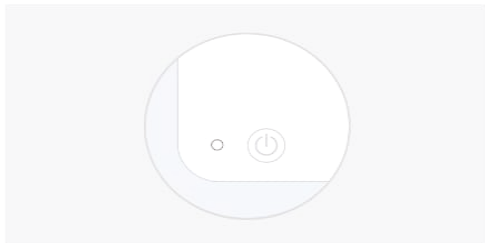

Realice el emparejamiento de la red como se le solicita.

TILDAR



Verifique que el indicador parpadee rápidamente.

CLICK



Añadiendo dispositivo...

Asegúrese de que la señal Wi-Fi es buena.





01:44



7- Se añade el módulo.

El módulo se añade, y el LED azul se apaga. ¡Hacer click para comandarlo!

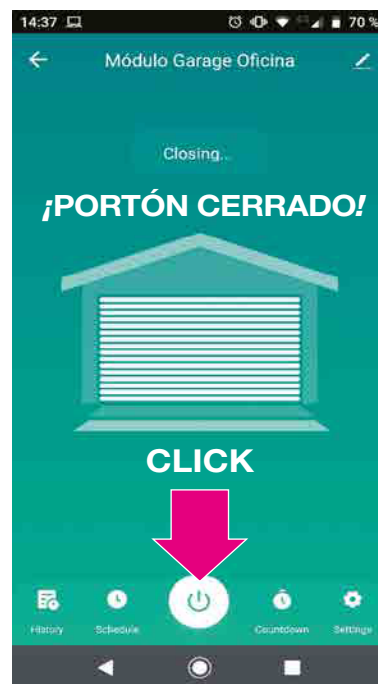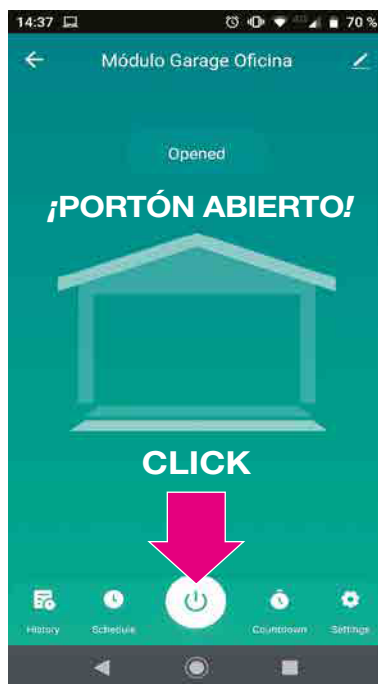

Problemas frecuentes

-En el paso 5 no encuentro mi red Wi-Fi.

Asegúrese de que la señal llega hasta su portón. De no ser así, deberá instalar un repetidor de señal.

-En el paso 6, no enlaza el módulo.

Asegúrese de que el LED azul parpadee a ritmo de 2 veces por segundo.

-Cuando mi portón está cerrado, veo la imagen de "portón abierto" en mi Smart Fi y viceversa.

Desacople el motor y cierre por completo el portón manualmente; debe observarse en pantalla.



Abrir por completo el portón manualmente. Debe observarse en pantalla:



Dudas frecuentes

-¿Puedo instalar varios portones a la vez?

¡Sí! Puede instalar y comandar hasta 50 portones a la vez.

-¿Puedo comandar motores de otras marcas?

¡Sí! Sólo debe asegurarse que la central posee entrada de ORDEN, y utilizar uno de los finales de carrera del mismo motor o externos, si no posee.

-Cambie el Wi-Fi o la contraseña. ¿Cómo hago?

Borre el portón desde el SW Motic Smart y vuelva a configurarlo, retomando desde el Paso 3.

-Si se corta la luz...

Cuando vuelva el suministro eléctrico, el módulo se volverá a conectar automáticamente sin desconfigurarse. Notará que el SW Motic Smart le advierte que el dispositivo está OFFLINE.

-No llega la señal Wi-Fi al portón.

Hable con su proveedor de internet para entender si necesita un repetidor de señal que proporcione alcance.

-¿Mi portón seguirá funcionando con los controles convencionales y sus accesorios?

¡Sí! La instalación del módulo no afecta ni al uso de los controles ni a ningún otro accesorio.

instrucciones de seguridad



- / La instalación mecánica y eléctrica debe ser llevada a cabo por personal especializado.
- / Mantenga alejados los controles y cables del alcance de niños y mascotas. El portón podría accionarse accidentalmente o sufrir lesiones.
- / Siempre corte el suministro eléctrico antes de operar manualmente el portón o realizar tareas de limpieza.
- / Evite aproximarse o caminar a través del portón. Su activación puede ocasionar accidentes.
- / Examine con frecuencia la instalación en busca de signos de desgaste o daño en los cables. Póngase en contacto con personal autorizado en caso necesario.

Si tiene dudas o necesita asesoramiento, contacte a su profesional de confianza o bien con el
Departamento Técnico de Grupo Motic SRL al (011) 4730-3222

garantía

La garantía de los elementos o servicios vendidos por **Grupo Motic SRL**, (en adelante **Motic**) aplica solo a los productos de su portafolio, en sí mismos y no es extensiva al edificio o al proyecto en los que estén aplicados.

La garantía se reduce al reemplazo del producto defectuoso o a la reparación del mismo, dentro de un plazo de 10 días (dependiendo de la existencia de repuestos), a elección de **Motic** y a su solo criterio, no cubriendo las consecuencias ni costos ni daños emergentes ni daños contingentes que hubiera podido provocar o serles atribuidas a la falla.

La garantía abarca única y explícitamente desperfectos de fabricación del equipo que no se encuentren relacionados a errores en su aplicación, instalación, su uso en condiciones anormales o condiciones ambientales o meteorológicas extremas.

La garantía se brinda en las instalaciones técnicas de **Motic** (su Domicilio Comercial) por lo que los equipos deben colocarse en ésta, libres de cargo de flete. Los equipos a entregar como resultado de la aplicación de la garantía serán entregados en la puerta de la Planta, con el embalaje y flete a costas del cliente.

Esta garantía solo cubre los equipos vendidos a través de los canales oficiales e instalados por técnicos certificados o autorizados.

Esta Garantía es Limitada y está sujeta a las condiciones y legislación vigente en la República Argentina, Para cualquier solicitud de cobertura de la Garantía, Reparaciones o Repuestos o cuestiones técnicas comunicarse con **Motic en Laprida 3130, Teléfono (011) 4730-3222 en Villa Martelli (1603) Buenos Aires, Argentina.**

Este equipo está diseñado para uso residencial y no comercial, industrial o de alta demanda.

Plazo de la Garantía para los motorreductores paralelos es de 1 (Uno) año a partir de la fecha de la factura. Las controladoras WiFi tienen un plazo de garantía de 1 (Uno) año.

Modelo de Equipo: _____ Fecha de Compra: _____
Lugar de Compra: _____ Número de Factura de Compra: _____
Número de Serie: _____

motic

The word "motic" is rendered in a bold, lowercase, sans-serif font in a grey color. A horizontal lime green bar is positioned directly below the text. A small lime green square is placed above the top of the letter 't'.